

tehnogama

CREATIVE SOLUTIONS

Ušice za podizanje rezervoara 1

Sigurnosni ventil 2

Manometar 3


Manometarska slavina sa brzom spojkom 4


Identifikaciona pločica rezervoara 5

Servisni otvor 6

Priključak za dovod/odvod komprimovanog vazduha 7

Automatski ispusk kondenzata 8

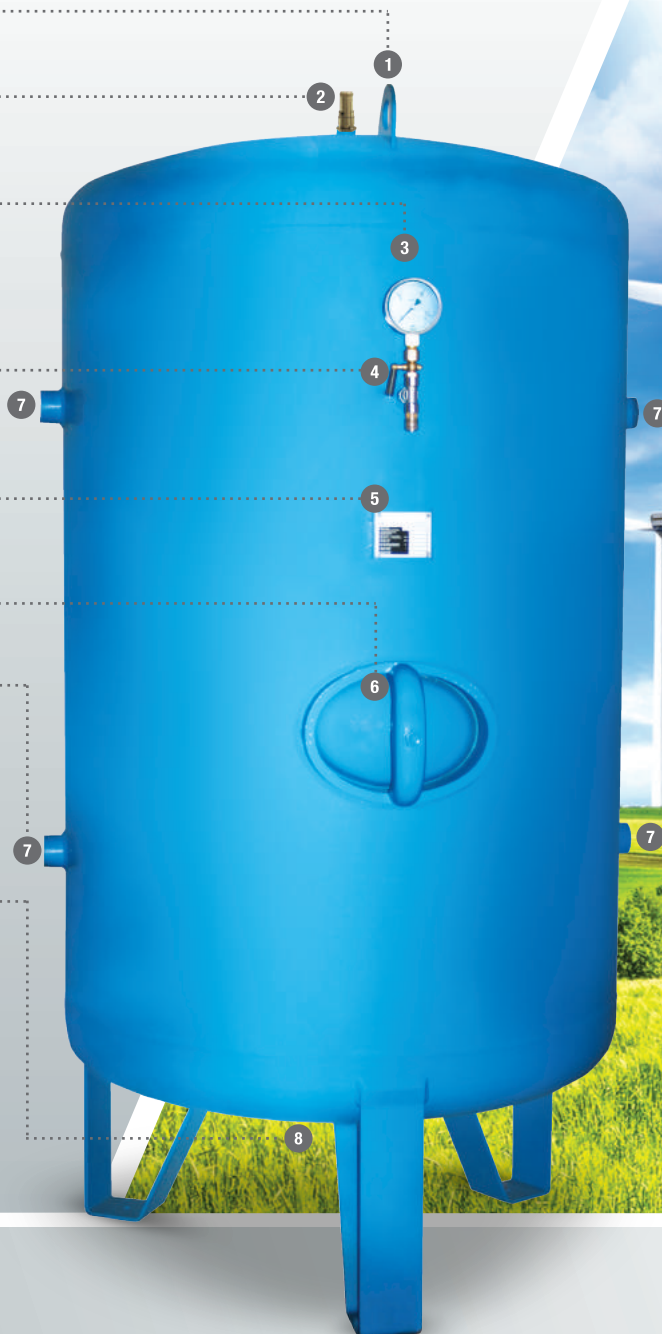

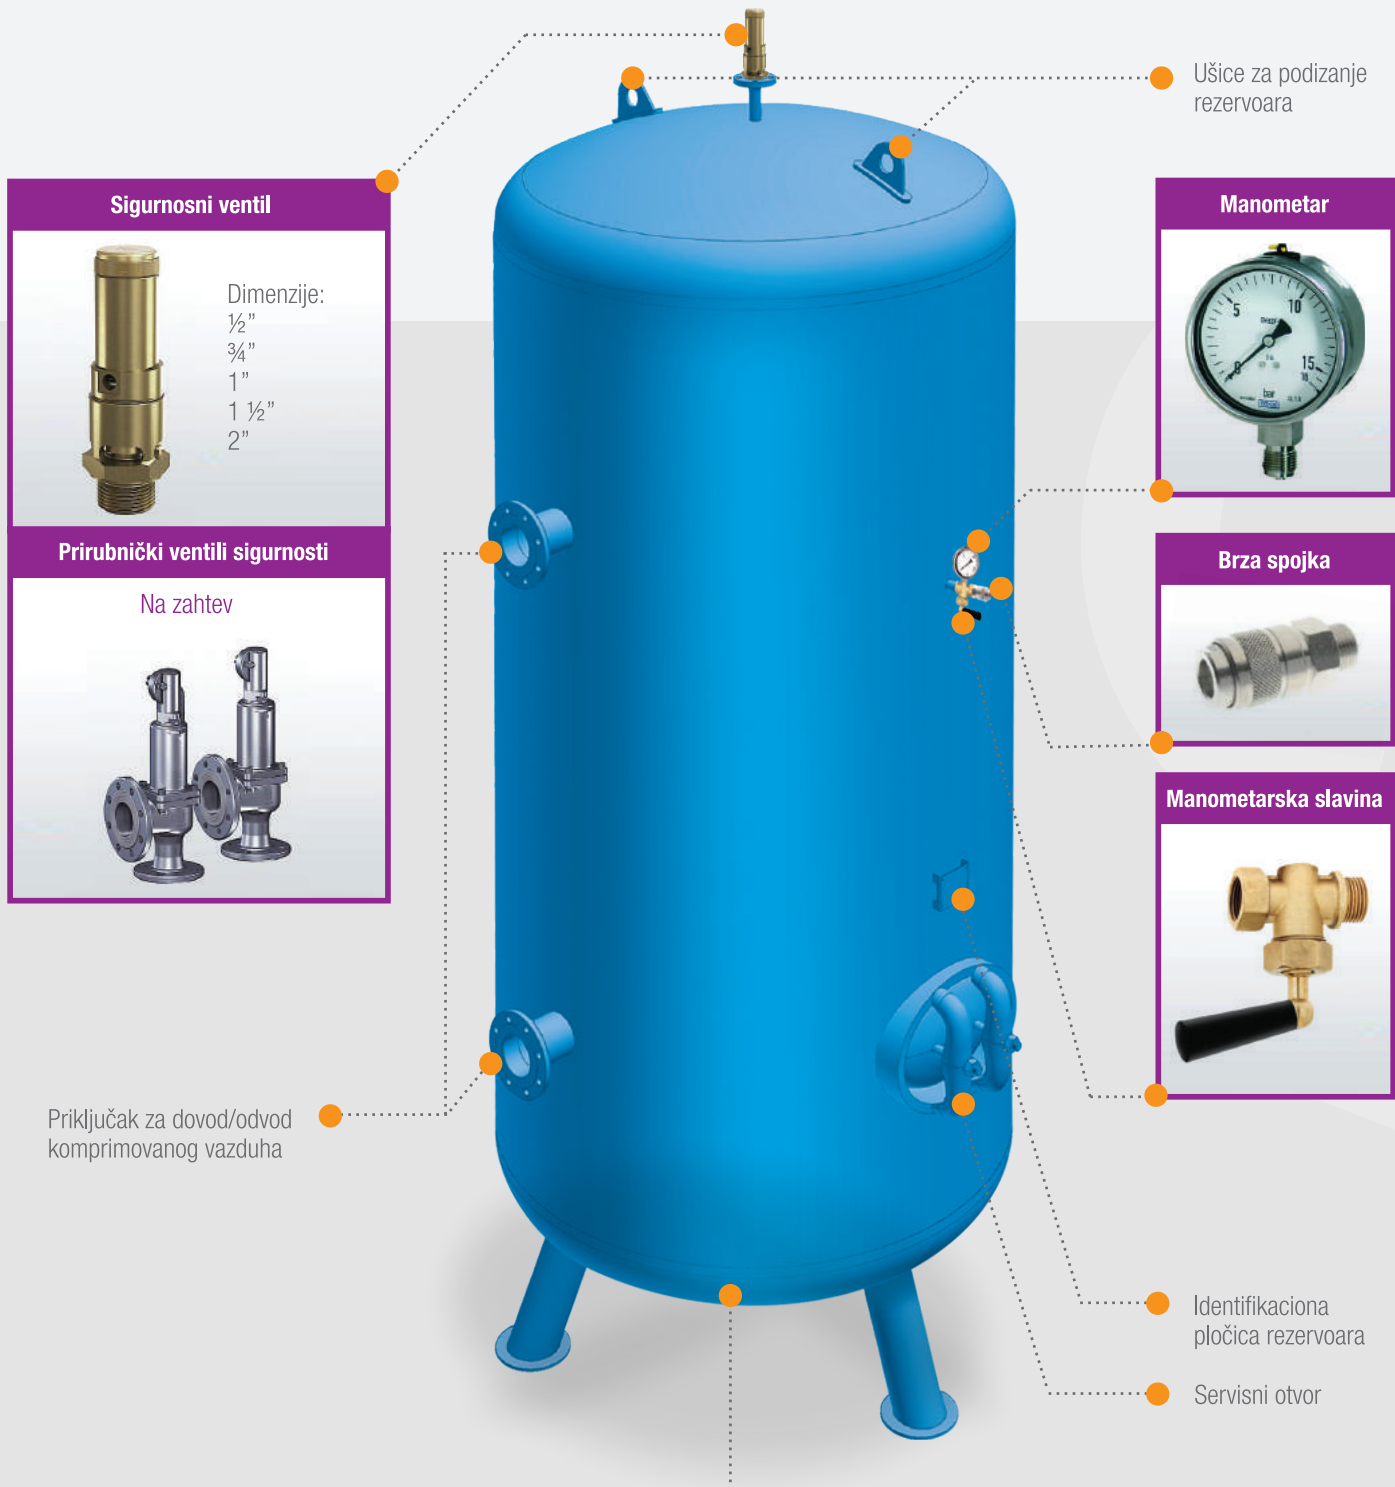

Sigurnosni ventil



Dimenzije:
 1/2"
 3/4"
 1"
 1 1/2"
 2"

Prirubnički ventili sigurnosti

Na zahtev



Ušice za podizanje rezervoara

Manometar



Brza spojka



Manometarska slavina



Priključak za dovod/odvod komprimovanog vazduha

Identifikaciona pločica rezervoara

Servisni otvor

Odvjači kondenzata



AOK 20 B



TD 16 M



CDI 16 B



ECD - B



EMD 12

Rezervoari za komprimovani vazduh

Rezervoari za komprimovani vazduh su sudovi pod pritiskom, dizajnirani i proizvedeni za skladištenje komprimovanog vazduha. Izbor odgovarajućeg rezervoara zavisi od kapaciteta kompresora, odnosno, potrošnje komprimovanog vazduha. TP serija rezervoara je dizajnirana i napravljena prema važećim propisima Evropske Unije i usklađena je u potpunosti sa važećim regulativama Republike Srbije za sudove pod pritiskom. Svi rezervoari TP serije nose CE i 3A znak i poseduju kompletnu atestno-tehničku dokumentaciju overenu od strane Imenovanog tela Republike Srbije.




TP serija rezervoara u standardu uključuje:

- Radni pritisak 10, 13, 16 bar
- Antikorozivnu spoljnu zaštitu sa osnovnom i finalnom bojom
- CE i 3A sertifikate
- Revizioni otvor od modela TP 1000
- Nogare
- Priključni otvor za:
 - ventil sigurnosti
 - manometar sa manometarskom slavinom i brzom spojkom
 - automatski ispušt kondenzata
 - dovod / odvod komprimovanog vazduha
- Na zahtev dostupni i pocinkovani rezervoari

TEHNIČKI PODACI

Veličina	Zapremina l	Broj priključaka i dimenzije									Dimenzije (mm)			Max. pritisak bar	Težina kg
		1/2"	3/4"	1"	6/4"	2"	DN50	DN80	DN100	DN150	Visina	Prečnik	Dužina		
Vertikalni sudovi pod pritiskom															
50	47	7	-	-	-	-	-	-	-	-	920	300	-	10	25
100	101	6	-	-	-	1	-	-	-	-	1375	350	-	10	45
150	136	6	-	-	-	1	-	-	-	-	1395	400	-	10	55
200	199	3	-	4	-	-	-	-	-	-	1430	480	-	10	85
300	287	1	2	4	-	-	-	-	-	-	1930	480	-	10	115
500	496	1	2	4	-	-	-	-	-	-	2025	622	-	10	135
750	739	1	2	4	-	-	-	-	-	-	2090	750	-	10	170
1000	975	1	-	2	4	-	-	-	-	-	2140	850	-	10	260
1500	1368	1	-	2	-	4	-	-	-	-	2295	1000	-	10	310
2000	1853	1	-	2	-	4	-	-	-	-	2370	1150	-	10	460
3000	2825	1	-	2	-	4	-	-	-	-	2905	1250	-	10	630
4000	4028	1	-	2	-	-	-	4	-	-	3915	1250	-	10	810
5000	5121	1	-	2	-	-	-	4	-	-	3915	1400	-	10	1350
6000	5801	1	-	2	-	-	-	-	4	-	3510	1600	-	10	1750
8000	7707	1	-	2	-	-	-	-	4	-	4105	1700	-	10	2190
10000	9953	1	-	2	-	-	-	-	4	-	5200	1700	-	10	2500
15000	15498	1	-	1	-	-	1	-	-	4	4860	2200	-	10	3750
20000	21073	1	-	1	-	-	1	-	-	4	6360	2200	-	10	4710
25000	24790	1	-	1	-	-	1	-	-	4	7360	2200	-	10	5360

Šema tretmana komprimovanog vazduha

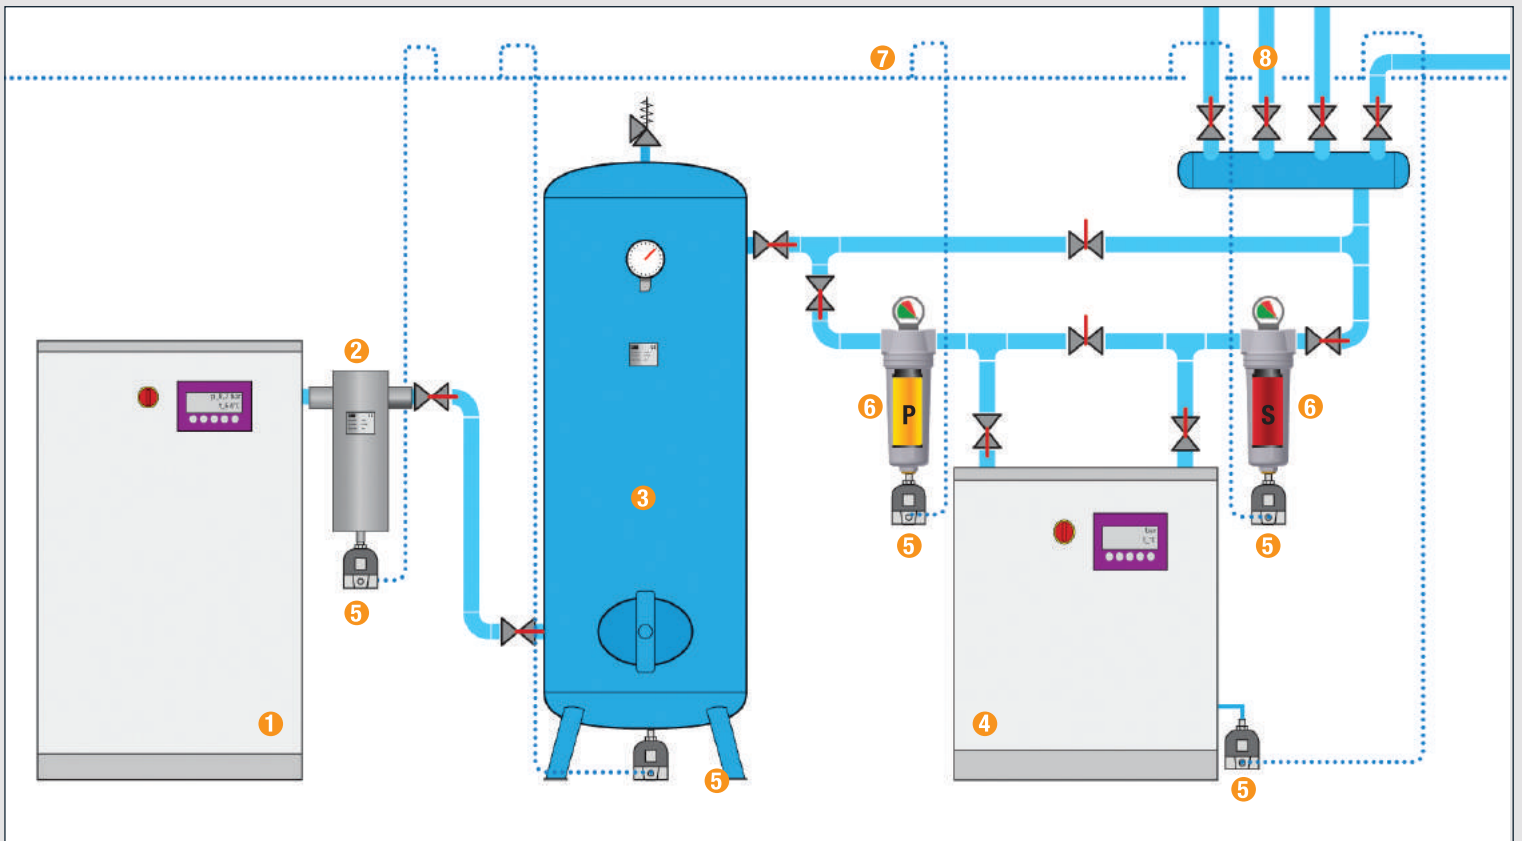

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 Kompresor | 5 Automatski ispušćaj kondenzata |
| 2 Ciklonski separator kondenzata | 6 Linijska filtracija |
| 3 Rezervoar za komprimovani vazduh | 7 Odvod kondenzata |
| 4 Rashladni sušač komprimovanog vazduha | 8 Razvod ka potrošačima |



TEHNOGAMA SUPPORT

Konstantno usavršavanje tehničkog sektora, savladavanje novih veština, kvalitetna i pravovremena usluga imperativ su našeg poslovanja. Specijalizovani kadar i ogroman lager rezervnih delova obezbediće Vam potrebnu podršku i kompletnu uslugu u svakom momentu saradnje. TEHNOGAMA SUPPORT - KVALITET I SIGURNOST NA PRVOM MESTU!

OPCIONALNO:



5 GODINA GARANCIJE

Tehnogama d.o.o. Beograd, Oslobođenja 39a
11090 Rakovica, Beograd, Republika Srbija

Tel. +381 (0) 11 655 70 70
Fax. +381 (0) 11 3561 654

E-mail office@tehnogama.com
Web www.tehnogama.com

Tehnogama d.o.o. Nikšić, Bul. 13. Jul bb
81403 Nikšić, R. Crna Gora

Tel. +382 (0) 40 251 105
Fax. +382 (0) 40 251 199

E-mail office.nk@tehnogama.com
Web www.tehnogama.com



TEHNOGAMA SUPPORT SRBIJA
Telefon 24/7: + 381 (0) 655 70 71



CREATIVE SOLUTIONS